

FORMULAIRE DE COMMANDE

Kit de montage complet (excentrique / conservant le fil de l'eau)

Société :


Personne à contacter/téléphone :

Rue :


Code postal / Ville :



Profil ovoïde



Circulaire

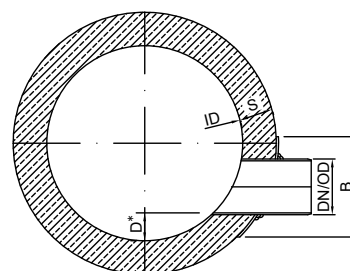

Fabrication sur mesure - retour impossible !

	Cocher la case correspondante						À remplir		À remplir ovoïde				À remplir circulaire		
Branchement DN/OD	Couleur grise	Manchon de raccord	HSK bleu	HSK marron	Manchon de raccord	B Taille platine standard en mm	B Taille platine spéciale en mm (plus-value à prévoir)	Diam. nominal canalisation principale (profil ovoïde) en mm par ex. 500/750	t1	t2	t3	b	ID Diam. intér. de canal. princ. (circul.) en mm	S	D*
DN/OD 110		DM			DM	250 x 250									
DN/OD 125		DM			DM	300 x 300									
DN/OD 160		DM			VM	320 x 320									
DN/OD 200		DM			VM	360 x 360									
DN/OD 250		DM			DM	400 x 400									

*La dimension ne doit pas être inférieure à 1/10 du diamètre nominal du collecteur en mm !

Diamètres nominaux supérieurs sur demande.

Branchement DN/OD	Recommandation carottage en mm	Nombre de kits de collage fournis (colle, durcisseur, apprêt)
DN/OD 110	112	1
DN/OD 125	127	1
DN/OD 160	162	1
DN/OD 200	200-212	1
DN/OD 250	257	2

Accessoires :

Tige de serrage pour diamètres nominaux DN/OD 110 - 250


Remarque :

la statique du tuyau principal doit être contrôlée
et respectée en fonction de la taille
du carottage/branchement !

A retourner à votre contact commercial Funke habituel


Envoi

Profil ovoïde :

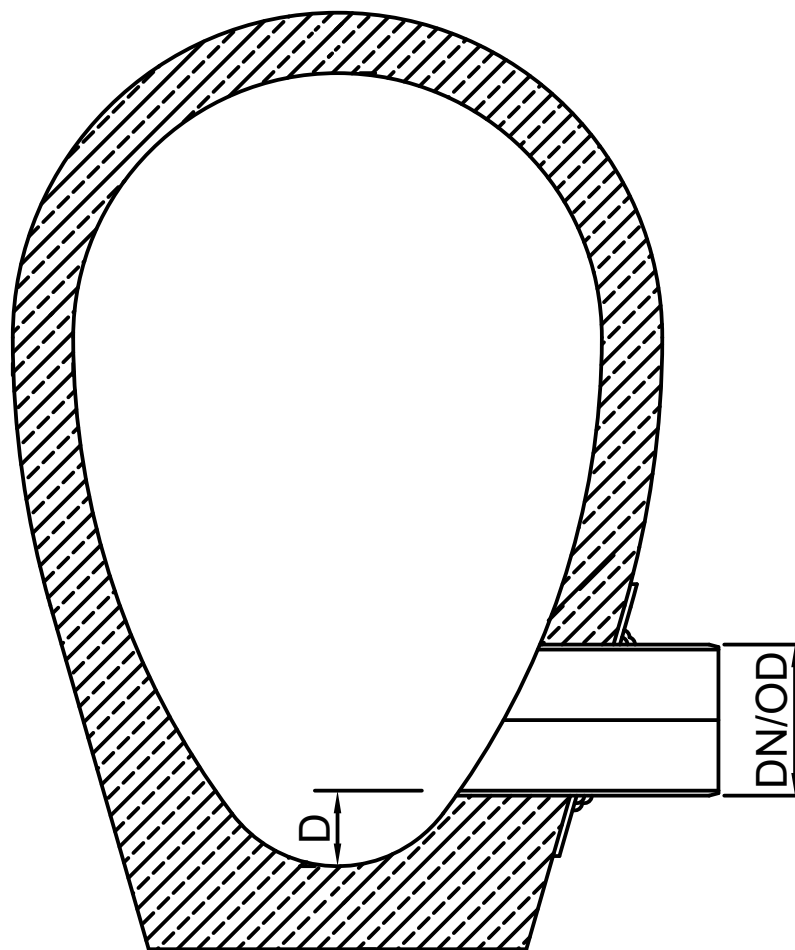

Notes :

Circulaire :

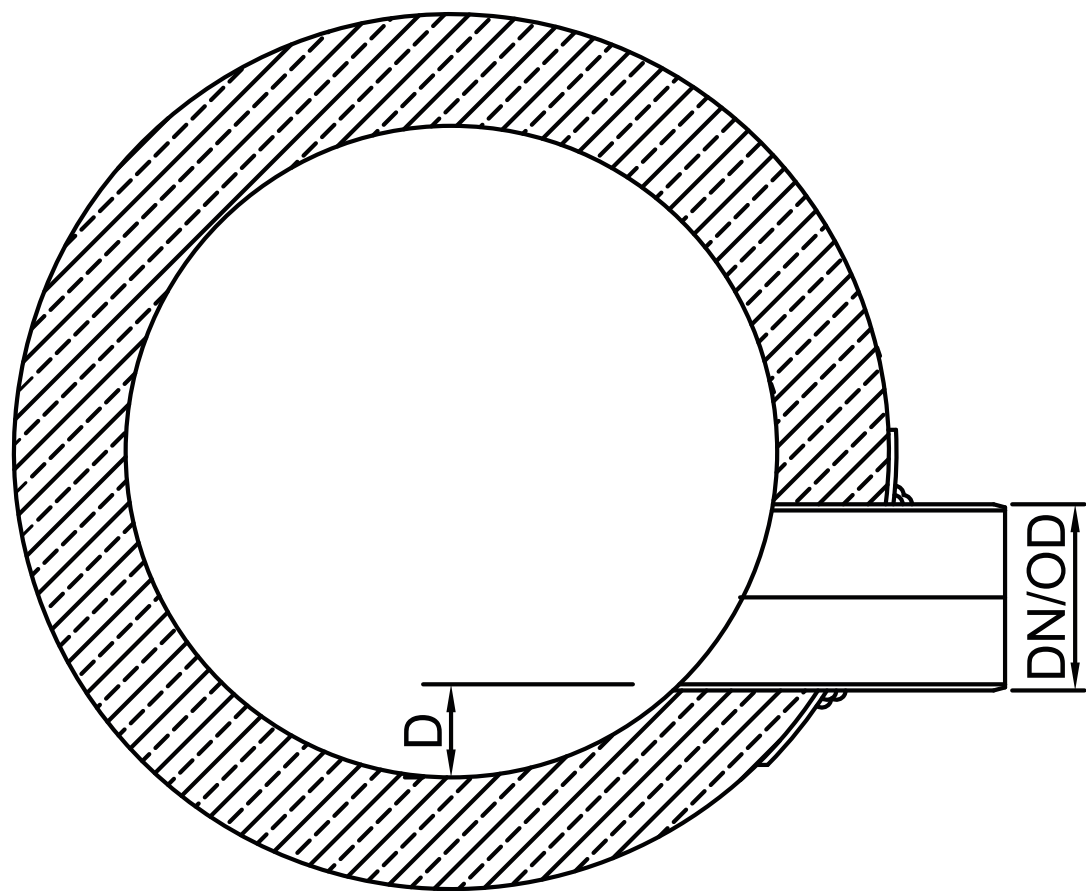

Notes :
