

Regard HSK DN/OD 400

Demande de prix ☐

Commande ☐

Merci de compléter ce formulaire et de l'envoyer par mail à votre interlocuteur commercial ou à : funkefrance@funkegruppe.de

Demandeur/Coordonnées:	Projet/Chantier:	Commandé par:
		Date de commande:
		Date de livraison souhaitée:
		N° de regard:

Niveau de la nappe phréatique [m]: _____

Profondeur du fil d'eau
de sortie [m]: _____

Configuration: Type 1 ☐ Type 2 ☐

Couleur: Marron ☐ Bleu ☐

Remarque:

D'après la NF EN 476, la profondeur des regards non praticables ne doit pas excéder 3,0 mètres.

Profondeur de pose:

Type 1 = 1,00 m - 1,20 m


Type 2 = 1,10 m - 3,00 m

Une profondeur de pose minimale de 0,75 m peut être atteinte pour le type 1 en raccourcissant le tube télescopique sur chantier.


Tampon: **Tampon télescopique
DN/OD 315
Classe D 400**

Sans aération ☐ Avec aération ☐ Comme grille d'entrée ☐
Panier à boue inclus Panier à boue inclus

Avec angulations:

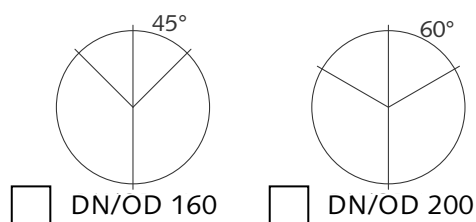

Passage droit:

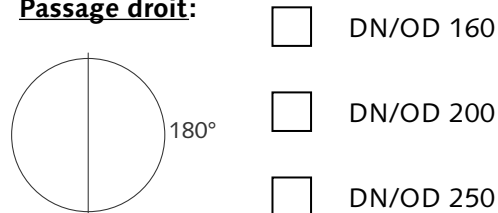

Date/Signature
À remplir par le demandeur

Remarques:

- DN/OD 160 et DN/OD 200: Manchon Vario inclus
- À partir de DN/OD 250:
Hauteur de la cunette = ½ DN Collecteur

Envoi