

Regard HSK DN/OD 630

Demande de prix ☐

Commande ☐

Merci de compléter ce formulaire et de l'envoyer par mail à votre interlocuteur commercial ou à: funkefrance@funkegruppe.de

Demandeur/Coordonnées:	Projet/Chantier:	Commandé par:
		Date de commande:
		Date de livraison souhaitée:
		N° de regard:

Niveau de la nappe phréatique [m]: _____

Profondeur du fil d'eau

de sortie [m]: _____

Configuration: Type 1 ☐ Type 2 ☐

Couleur: Marron ☐ Bleu ☐

Tampon: Classe B 125 ☐ Classe D 400 ☐

Auto-nivelant ☐ Hauteur [mm]


Remarque:

D'après la NF EN 476, la profondeur des regards non praticables ne doit pas excéder 3,0 mètres.


En cas de pose d'un tampon classique de classe B 125 ou D 400, la mise en place d'un anneau de répartition des charges est nécessaire (vous pouvez le commander auprès de Funke).

Profondeur de pose:

0,70 m* - 3,00 m *en fonction des diamètres

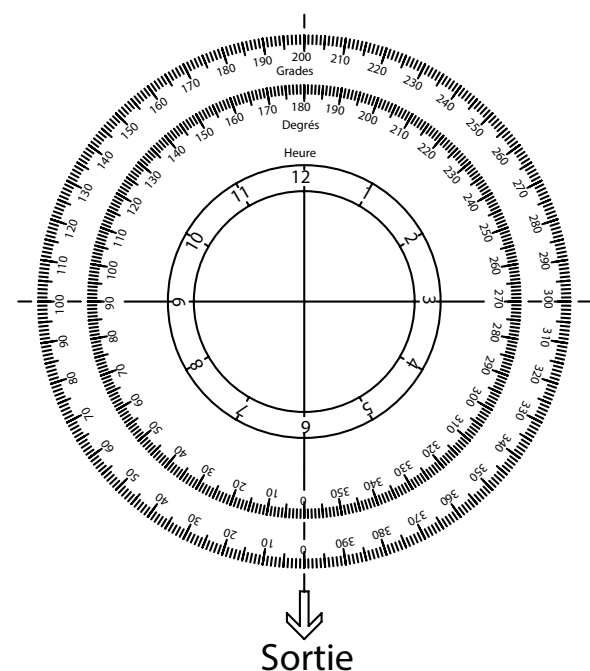


Passage droit:



- ☐ DN/OD 160
- ☐ DN/OD 200
- ☐ DN/OD 250
- ☐ DN/OD 315

Avec angulations:



- ☐ DN/OD 160
- ☐ DN/OD 200

Remarques:

- Les cunettes avec une entrée peuvent aussi être fabriquées avec des angulations de 135° / 150° / 165° / 195° / 210° et 225° jusqu'au DN/OD 315.
- DN/OD 160 et DN/OD 200: Manchon Vario inclus
- À partir de DN/OD 250: Hauteur de la cunette = ½ DN Collecteur

Date/Signature:
À remplir par le demandeur

Envoi