



Regard HSK DN/OD 800

Demande de prix ☐

Commande ☐

Merci de compléter ce formulaire et de l'envoyer par mail à votre interlocuteur commercial ou à : funkefrance@funkegruppe.de

Demandeur/Coordonnées:	Projet/Chantier:	Commandé par:
		Date de commande:
		Date de livraison souhaitée:
		N° de regard:

Niveau de la nappe phréatique [m]: _____

Profondeur du fil d'eau
de sortie [m]: _____

Configuration: Type 1 ☐ Type 2 ☐

Couleur: Marron ☒

Tampon: Classe B 125 ☐ Classe D 400 ☐

Remarque:

D'après la NF EN 476, la profondeur des regards non praticables ne doit pas excéder 3,0 mètres.


En cas de pose d'un tampon classique de classe D 400, la mise en place d'un anneau de répartition des charges en béton avec une hauteur supplémentaire de 150 mm est nécessaire.

Profondeur de pose (anneau de répartition des charges compris):


Type 1 = 1,00 m - 1,30 m

Type 2 = 1,30 m - 3,00 m

Auto-nivelant ☐ Hauteur [mm]

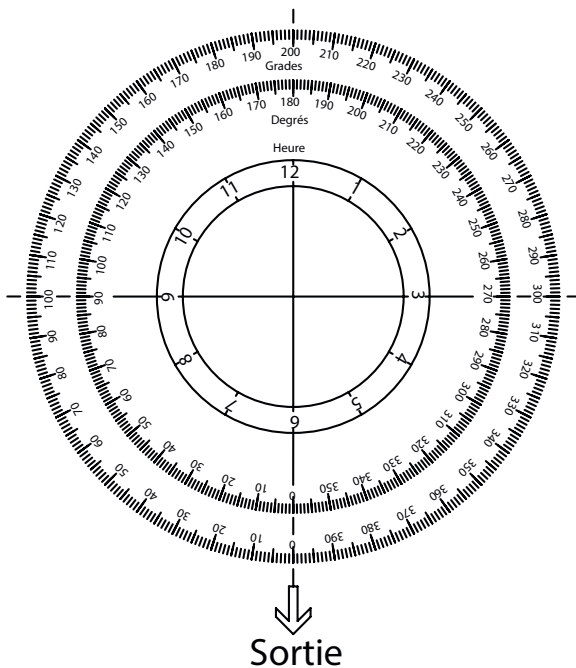


Passage droit:




- | | |
|------------------------------------|--|
| ☐ DN/OD 160 | ☐ DN/OD 315 |
| ☐ DN/OD 200 | ☐ DN/OD 400 ¹⁾ |
| ☐ DN/OD 250 | ☐ DN/OD 500 ¹⁾ |

Avec angulations:



- | |
|------------------------------------|
| ☐ DN/OD 160 |
| ☐ DN/OD 200 |



- | |
|------------------------------------|
| ☐ DN/OD 200 |
|------------------------------------|

Date/Signature
À remplir par le demandeur

Envoi

Remarques:

- Les cunettes avec une entrée peuvent aussi être fabriquées avec des angulations de 135° / 150° / 165° / 195° / 210° et 225° jusqu'au DN/OD 315. Hauteur de la cunette = ½ DN Collecteur.
 - DN/OD 160 et DN/OD 200: Manchon Vario inclus
- ¹⁾ Hauteur de la cunette = ½ DN Collecteur